



Фотоэлементы PHOTOCELL-PRO

Photoelectric cells PHOTOCELL-PRO

Руководство по монтажу
Installation Manual

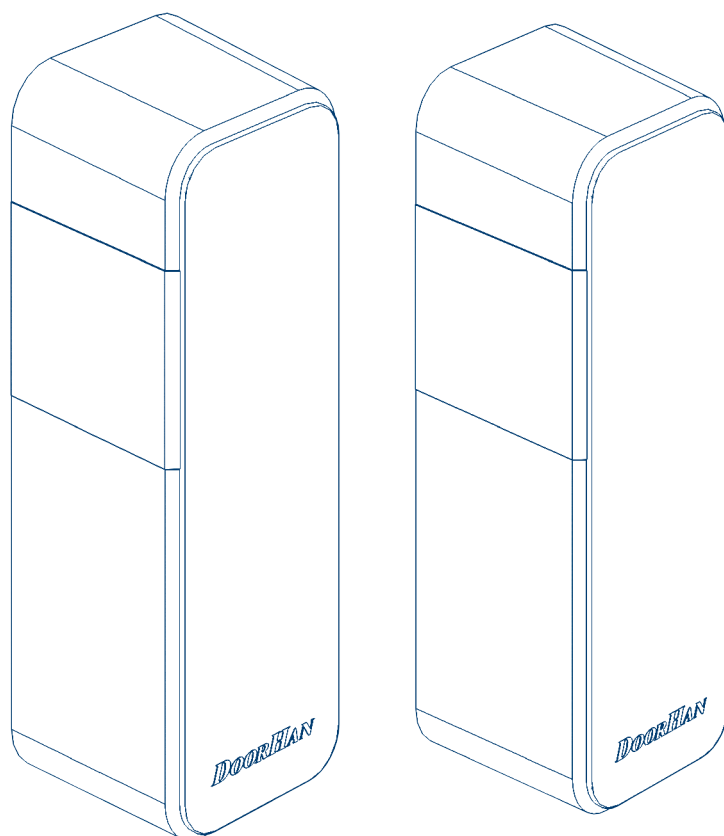

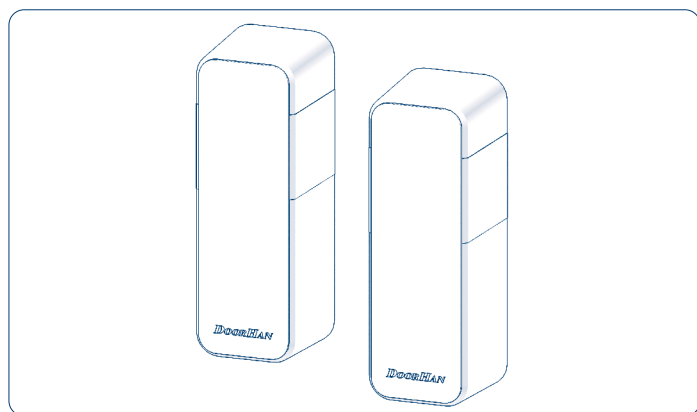

Характеристики/Specifications	Значение/Value
Максимальный диапазон/Operating range	≤10 m*
Напряжение питания/Supply voltage	12...24 V DC
Длина волны/Wave length	940 nm
Ток потребления приемника/Receiver current consumption (RX)	< 30 mA
Батарея передатчика (напряжение, тип)/Transmitter battery (voltage, type)	3 V, CR 123A
Угол самонастройки/Angle of self-tuning:	
■ от батареи/from the battery	±7° (10 m)
■ от платы управления/from the control board	±13° (10 m)
Диапазон рабочих температур/Operating temperature	-20...+60 °C
Выходные контакты/Relay output	NO, H3/NC, NO

* 10 м рекомендуется для устойчивой работы. В плохую погоду (туман, дождь, пыль и др.) зона действия может уменьшаться на 30 %. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на фотоэлементы для стабильной работы. Избегайте установки других инфракрасных излучателей в пределах эффективного расстояния приемника. It's recommended to keep the distance of 10 m (maximum) to ensure stable operation of the devices. However, under bad weather conditions (fog, rain, dust) the distance can be reduced by 30 %. Protect the photocells from direct sunlight to ensure their stable operation. Do not install other infrared emitters within the operating range of the receiver.

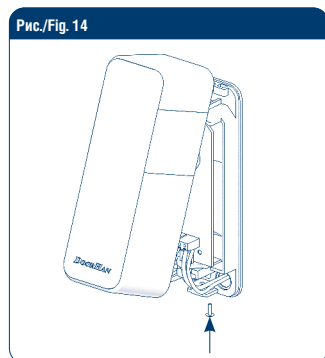
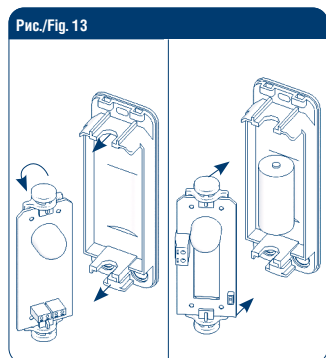
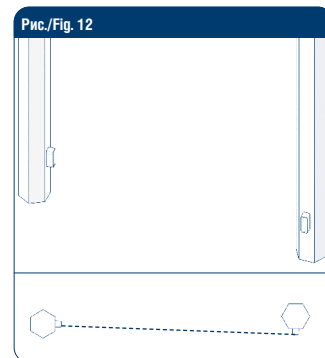
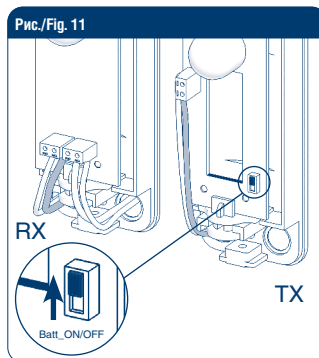
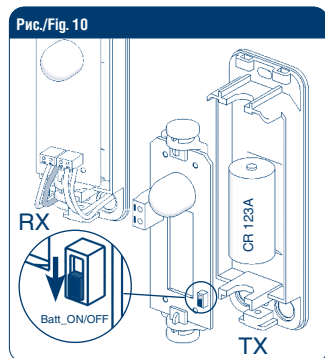
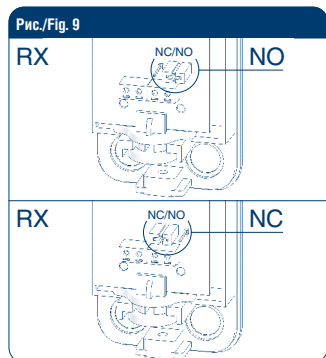
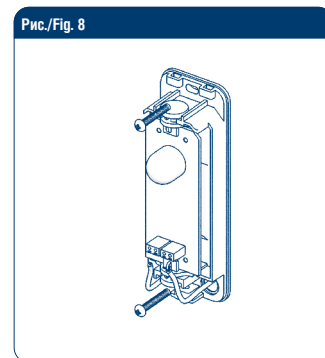
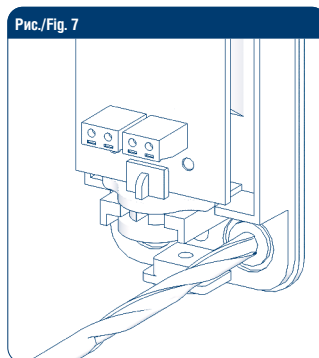
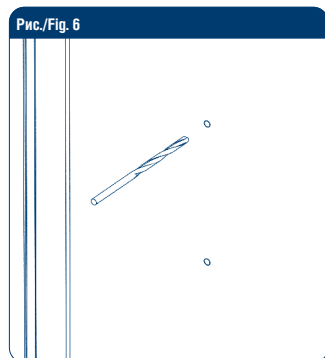
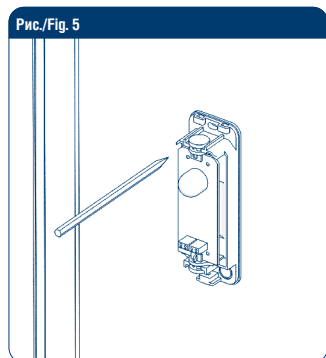
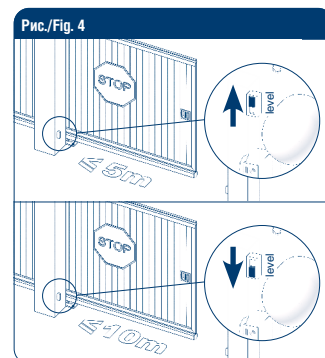
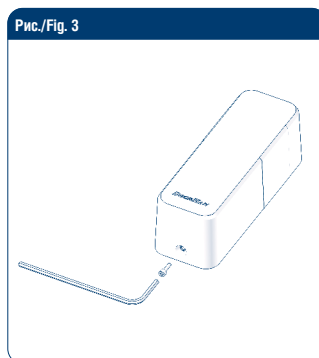
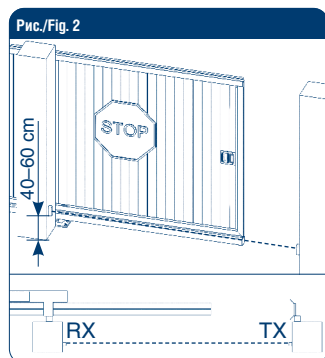
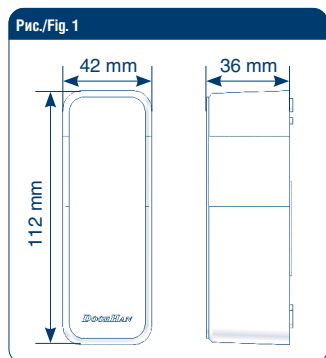


Рис./Fig. 15. BARRIER-PRO, SLIDING-500/800/1300/2100(PRO)

PCB-SL

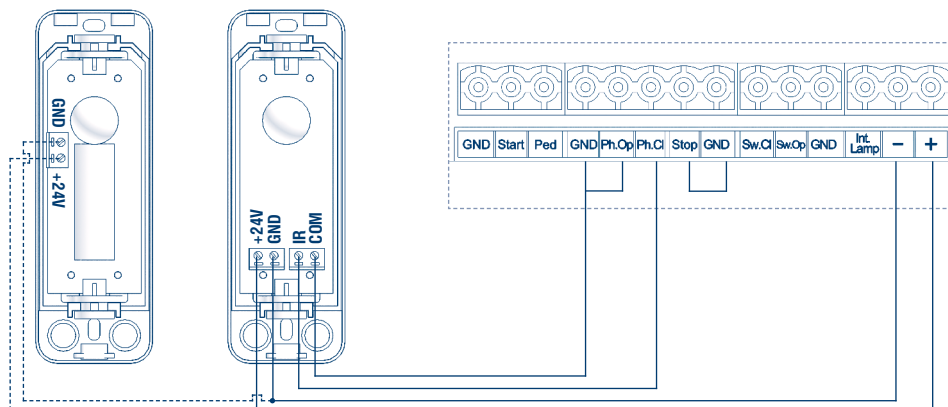


Рис./Fig. 16. SWING-3000/4000/5000(PRO), ARM-320PRO

PCB-SW

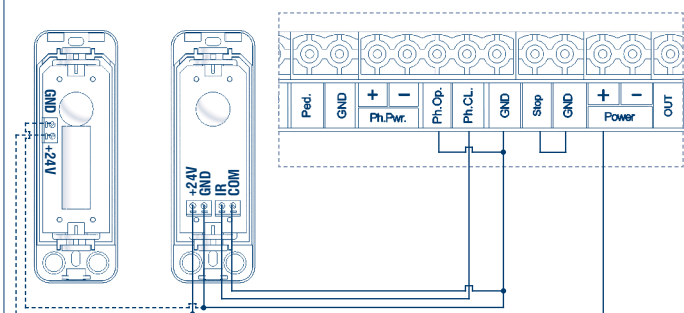


Рис./Fig. 17. SHAFT-20/30/50

PCB-SH

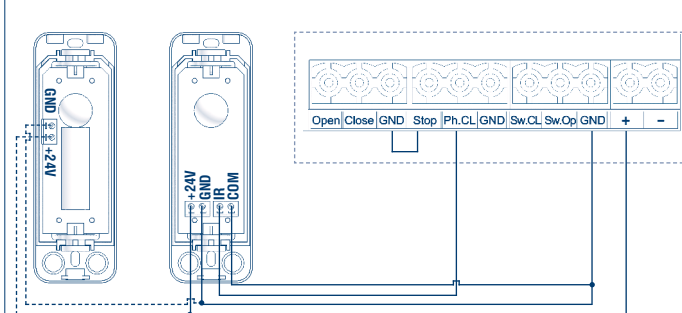


Рис./Fig. 18. SHAFT-60/120/150/200/500/1000

PCB-SH380


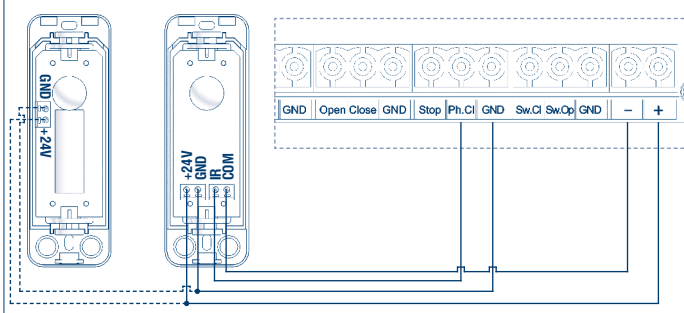


Рис./Fig. 19. SECTIONAL-800PRO/1000PRO/1200/1200PRO, FAST-800PRO

PCB-SE

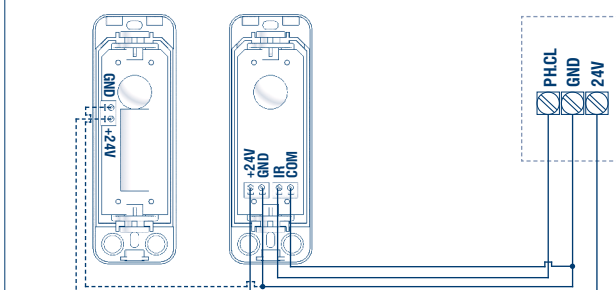

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

Thank you for purchasing a DoorHan product.
We believe you will be satisfied with its quality.

For information on purchasing, distribution and servicing contact DoorHan central office at:

1 bld., 120 Novaya street, Akulovo village,
Odintsovo city, Moscow region,
143002, Russia
Phone: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.com
www.doorhan.com